Фрагмент плану перегородок

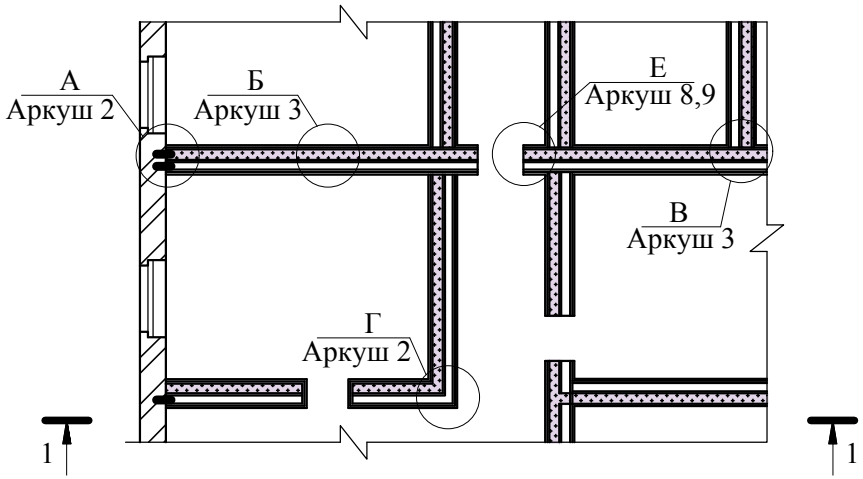

1 - 1

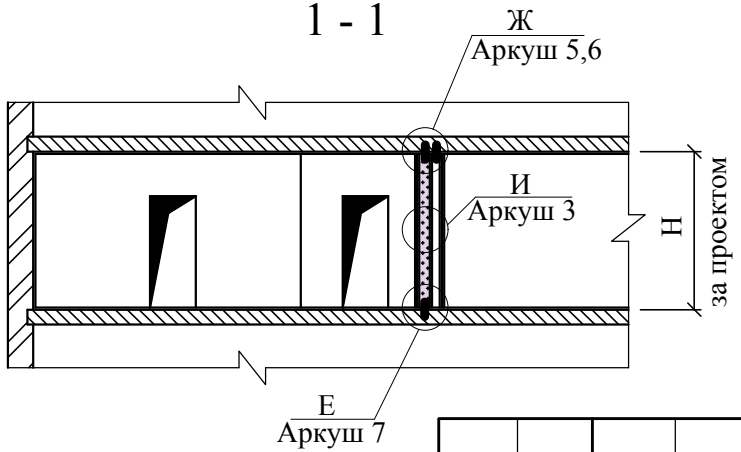

Тип перегородки	Позначення	Висота перерізу стояка, b, мм	Товщина перегородки, В, мм
С	* С 50	50	200...700
	* С 75	75	250...700
	* С 100	100	300...700

*У позначенні товщина перегородки задається за конкретним проектом з урахуванням указаного інтервалу товщини перегородки, що вибирається.

Розташування плит гіпсокартону при двошаровій обшивці каркаса

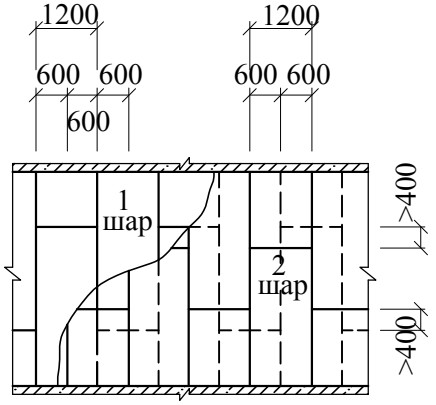

Схема установлення самонарізаючих шурупів для кріплення другого шару плит гіпсокартону до стояків і напрямних

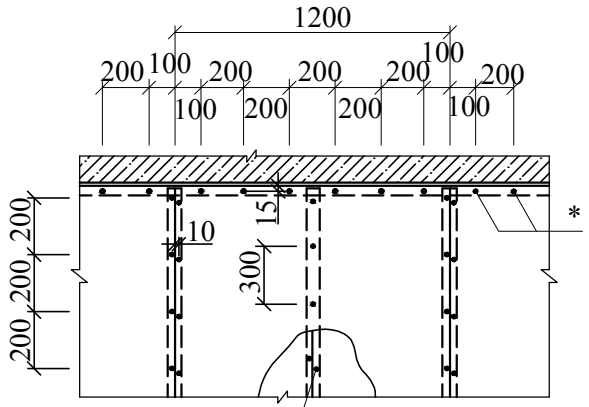

Перший шар допускається кріпити з кроком 600 мм

** Шурупи по верхній напрямній тільки при жорсткому з'єднанні перегородки зі стелею

Змін.	Кіл.	Аркуш	N док.	Підпис	Дата
Розробив		Гордзялковська			
Перевірив		Московських			
Т. контроль		Московских			
Затвердив		Буравченко			

16227 - П - С

Перегородка з типом каркасу С (Система "SINIAT")

Стадія	Маса	Масштаб
ТР		
Аркуш 1	Аркушів 9	

ДП "УКРНДПІЦИВІЛЬБУД"

На зам. інв. №
Підпис і дата
Інв. № оригіналу