



Фрагмент плану перегородок

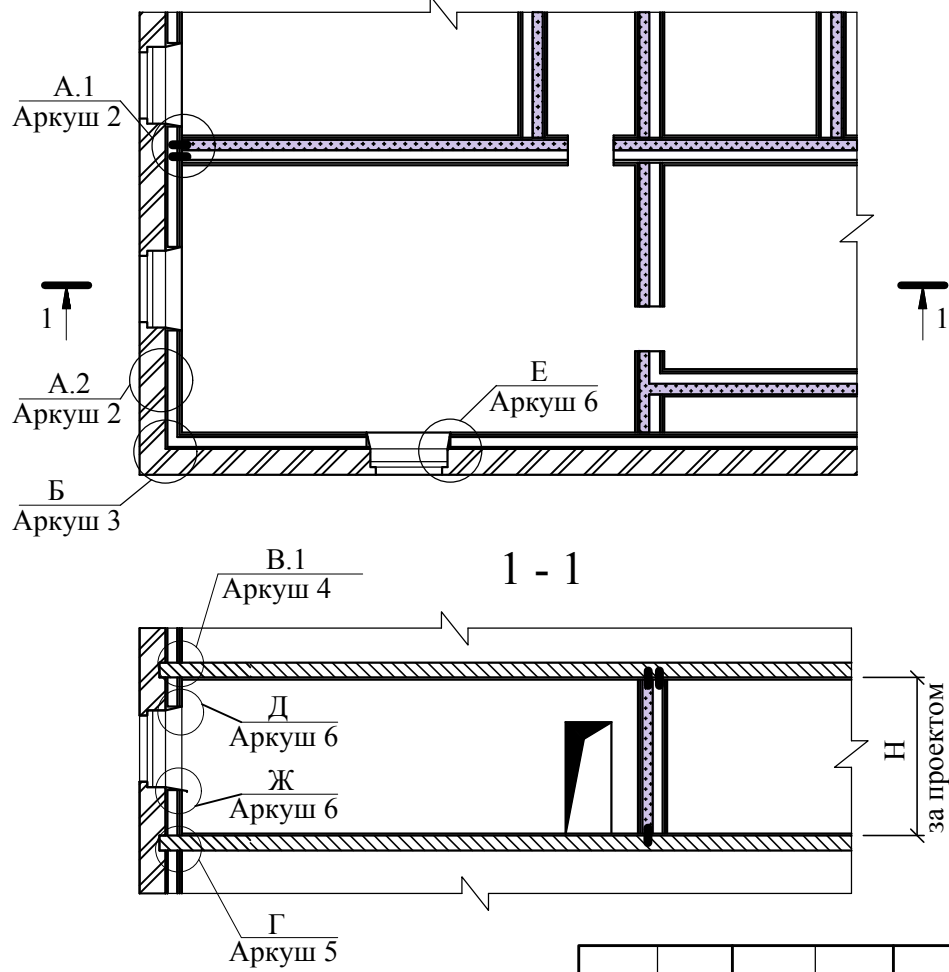

Тип облицювання	Позначення	Висота перерізу стояка, b, мм	Товщина облицювання В, мм
С - 3	С 50 / PWA - 25	50	130
	С 75 / PWA - 25	75	155
	С 100 / PWA - 25	100	180

Схема установки з'єднувача віброакустичного Siniat PWA 50

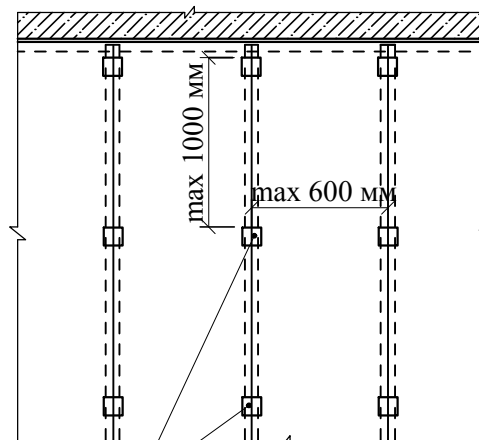

З'єднувач віброакустичний Siniat PWA 50 встановлюється з кроком менше 1000 мм x 600 мм

Інв. № оригіналу
Підпис і дата
На зам. інв. №

Змін.	Кіл.	Аркуш	№ док.	Підпис	Дата
Розробив		Гордзьялковська			
Перевірив		Московських			
Т. контроль		Московских			
Затвердив		Буравченко			

16227 - С - 3				
Облицювання на перегородкових профілях з використанням з'єднувача PWA (Система "SINIAT")		Стадія	Маса	Масштаб
		ТР		
		Аркуш 1	Аркушів 6	
		ДП "УКРНДПЦІВІЛЬБУД"		